

Plaster sprayer TP-88

INTONACATRICE MONOFASE

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
MONOFÁSICA

REBOCADEIRA MONOFÁSICA
PARA REBOSOS TRADICIONAIS
COM BOMBA PERISTÁLTICA
A DOIS ESTÁGIOS



CE

■ **TP-88** É uma máquina com bomba de tipo peristáltica mais difundida no mercado, uma ferramenta valiosa para muitos profissionais e de referência para os concorrentes. Trata-se de uma rebocadeira de baixo custo para o uso, com ideal utilizo em pequenos canteiros e obras de reestruturação.

Transporta e pulveriza misturas contendo areia e cal-cimento preparados tradicionalmente em uma betoneira.

O funil de carga, particularmente amplo, é equipado com uma peneira vibratória e um agitador, que permitem manter a fluidez da mistura a ser bombeada.

O compressor instalado produz o ar necessário para a projeção do reboco na parede.

O operador atuando no controle localizado na lança inicia e interrompe o fluxo de material, de acordo com as necessidades do trabalho.

A substituição dos componentes de desgaste normal (dois tubos de borracha específicos) é uma operação realizada facilmente nos canteiros em 15/20 minutos.


Sob pedido a TP-88 é produzida com alimentação elétrica trifásica.

As constantes atualizações sugeridas por anos de efetiva presença no mercado levaram este modelo a um nível de confiabilidade e de facilidade de uso. TP-88 assegura, em todos os aspectos relevantes, as normas europeias em termos de segurança e é garantido pelo fabricante com a marca CE. Cada máquina é fornecida com documentação técnica completa, complementos para uso e manutenção.

 CONTINENTAL



Construção simples e de fácil manutenção fazem a máquina TP-88 ao alcance de todos.
O aspecto segurança do operador foi tratado com seriedade traduzindo em soluções práticas e confiáveis.

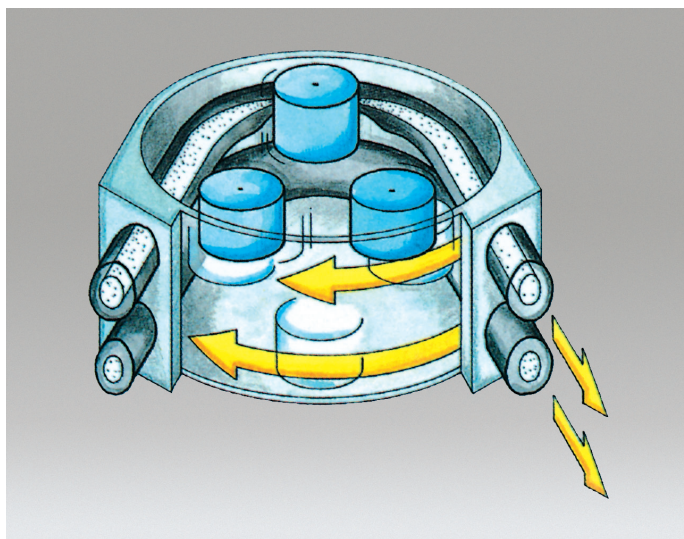

Regime de bomba peristáltica, em duas fases. A imagem mostra o princípio de funcionamento da bomba: 6 rolos rotativos (3 por fase), pressionando dois tubos especiais de borracha "aspirar e empurrar" o material contido nos tubos com força e continuidade do fluxo.

TP-88	M
Características de alimentação elétrica monofásica	monofasica 220V 50HZ (Ou 60 Hz)
Potência elétrica instalada	KW 3
Capacidade do funil	200 l.
Granulométrica do material bambeável	0÷3 mm
Desempenho horário	1,5 mc/h
Predomínio máximo ⁽¹⁾	15 m
Dimensões LxPxH	195x100x80 cm
Massa	320 Kg

Tubos fornecidos	30 m / Ø 35-49
Tipo de articulações	Continental á anel

⁽¹⁾ o dado é indicativo e pode variar sensivelmente em função do tipo de mistura utilizada.

O fabricante reserva-se o direito de fazer a qualquer momento modificações técnicas



CONTINENTAL

Produzione Macchine Edili

35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Padova) Italy
Via C. Menotti, 20 - Tel. +39.049.630635 - Fax +39.049.633566
continental@continentalsrl.it - www.continentalsrl.it